


## Κυλινδρικά Μπαλόνια, Ευρείας Διαμέτρου. Πίεση διόγκ. 2,5 bar

### PLUGY, PLUGSY – Multisize

Κάθε μοντέλλο καλύπτει μεγάλο εύρος διαμέτρων . Πίεση διόγκωσης 1-2.5 bars  
Εύκαμπτα, επιτρέπουν εισαγωγή στον αγωγό υπο γωνία. Ενίσχυση από ύφασμα Rayon και Κevlar για μηχανική αντοχή και εκτατότητα Πλήρως αντιδιαβρωτική κατασκευή, ελαφρά, και απόλυτα ασφαλής. Ταχυσύνδεσμοι διόγκωσης, πιάστρα καταβίβασης standard

### Plugy Μοντέλα C

Για Αέριο, Πετρελαιοειδή & παράγωγα, από Nitrile Rubber

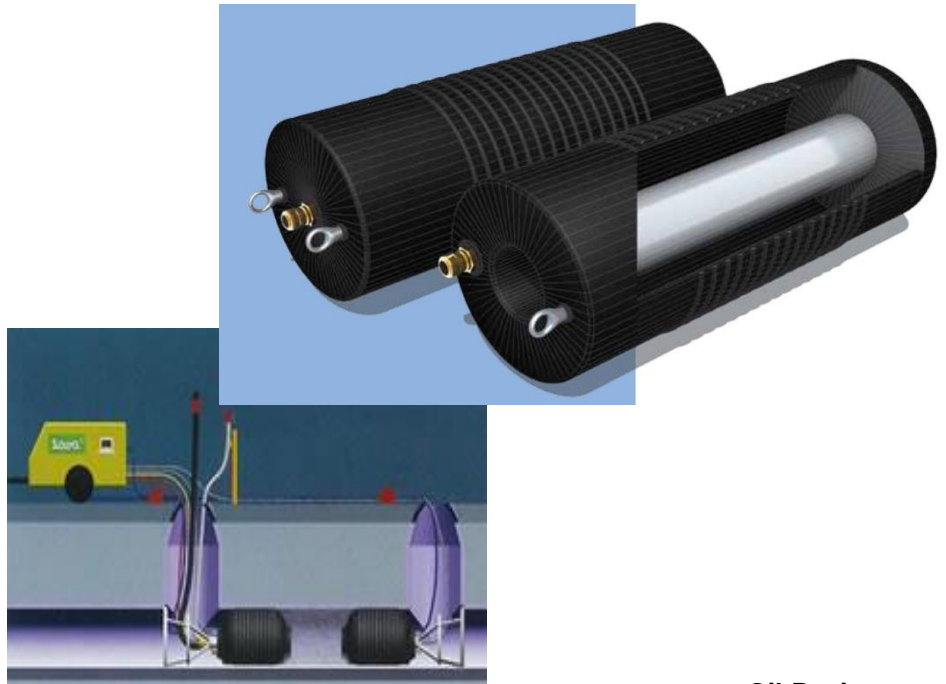

### PLUGY : Χωρίς by-pass

### Oil-Resistant

ΚΩΔ.	D min	D max	D,mm	Bars	M*	R**	L,mm	Kg	B/p***	€	ΚΩΔ.	€
519423	40	70	35	2,5	6	R 1/4"	160	0,2	-	167	526621	208
519424	70	150	68	2,5	6	R 1/4"	300	0,4	-	228	526622	289
526850	150	200	142	2,5	8	R 1/4"	350	1,9	-	241		
60417	100	200	92	2,5	6	R 1/4"	500	1,4	-	274	60506	381
60418	150	300	142	2,5	8	R 1/4"	540	2,6	-	417	60507	611
60419	200	400	192	2,5	8	R 1/4"	600	3,6	-	436	60510	607
60599	300	525	272	2,5	8	R 1/4"	630	6,8	-	665	526623	785
60422	350	600	322	2,5	10	R 1/4"	830	9,8	-	714	60511	962
60606	375	750	342	2,5	10	R 1/4"	1050	11,9	-	1.203	526624	1.399
60453	500	800	472	2,5	10	R 1/4"	1150	19,5	-	1.541	526625	2.087
60425	500	1000	472	1,5	10	R 1/4"	1150	19,5	-	1.581	510070	2.117
523941	600	1200	574	1,5	10	2xR 3/8"	1450	38,0	-	2.468	526626	3.130
78959	750	1500	600	1	10	2xR 1/4"	2300	75,0	-	4.589	528252	5.671
535881	800	1800	600	1	10	2xR 1/4"	3000	106,0	-	7.722	*	9.323

### PLUGSY : Με by-pass

### Oil-Resistant

ΚΩΔ.	D min	D max	D,mm	Bars	M*	R**	L,mm	Kg	B/p***	€	ΚΩΔ.	€
526849	70	150	68	2,5	6	R 1/4"	300	1,7	1/2"	479		
60429	100	200	92	2,5	6	R 1/4"	500	2,7	1"	683	526637	805
526851	150	200	142	2,5	8	R 1/4"	350	3,3	1"	591		
60432	150	300	142	2,5	8	R 1/4"	540	4,3	1"	856	526636	1.010
60434	200	400	192	2,5	8	R 1/4"	600	7,0	2"	967	526635	1.135
60630	300	525	272	2,5	8	R 1/4"	630	12,0	2"	1.272	526634	1.495
60440	350	600	322	2,5	10	R 1/4"	830	16,0	2"	1.678	526633	1.973
60632	375	750	342	2,5	10	R 1/4"	1050	19,7	2"	2.378	526631	2.774
60454	500	800	472	2,5	10	R 1/4"	1150	32,5	2"	2.793	526629	3.255
60442	500	1000	472	1,5	10	R 1/4"	1150	32,5	2"	2.881	526628	3.424
523942	600	1200	574	1,5	10	2xR 3/8"	1450	55,5	4"	4.066	526627	4.831
78960	750	1500	600	1	10	2xR 1/4"	2300	91,0	4"	6.362	529446	7.564
535882	800	1800	600	1	10	2xR 1/4"	3000	117,0	4"	9.987	535882	12.030

## Κυλινδρικά Μπαλόνια, Ευρείας Διαμέτρου. Πίεση διόγκκ. 2,5 bar

### ΠΑΡΕΛΚΟΜΕΝΑ



ΚΩΔ.	ΕΙΔΟΣ	€
------	-------	---

#### Απλή μονάδα ελέγχου με μανόμετρο, βάνα μπτίλιας και βαλβίδα ασφαλείας

60310	Μονάδα Ελέγχου 2.5 bar	220
74609	Μονάδα Ελέγχου 1.5 bar	220
74653	Μονάδα Ελέγχου 1.0 bar	220
519442	Deadman Μονός Contoller 2.5 Bar, επιπαλάμιος	518

#### Σωλήνας Διόγκωσης 8mm με αντάπτορα και υποδοχή

74268	10m κόκκινου/κυανού χρώματος	84
71248	10m μπλέ χρώματος	84
76686	10m κίτρινου χρώματος	84
60957	Polly Lift σωλήνας διόγκωσης Ενισχυμένος, ανύψωσης, 5 μέτρων	152
60958	Polly Lift σωλήνας διόγκωσης, Ενισχυμένος, ανύψωσης, 10 μέτρων	228

#### Διάφορα

528746	Κύλινδρος 6lt συμπιεσμένου αέρα, 300bar	692
523835	Ρυθμιστής Πίεσης 200/300 Bar	305
503403	Σύστημα απομακρυσμένης τοποθέτησης στήριξης Plugy 100-200	121
503404	Σύστημα απομακρυσμένης τοποθέτησης στήριξης Plugy 150-300,200-400,300-525	138
503407	Σύστημα απομακρυσμένης τοποθέτησης στήριξης Plugy 350-600	174
60491	Ράβδοι ώθησης,τερματισμένοι, 1,5 μέτρου	164

### Διάγραμμα Οπισθοπίεσης

ΤΥΠΟΣ ΜΠΑΛΟΝΙ ΟΥ	ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΑΓΩΓΟΥ (mm)																				
	40	70	100	150	200	250	300	350	400	500	600	800	1000	1200	1300	1400	1500	1600	1700	1800	
40-70	2	1.2																			
70-150		2.2	1.7	1.3																	
100-200			2.2	1.7	1.3																
150-200				2	1.5																
150-300				2.2	2	1.4	1.2														
200-400					2.2	2	1.7	1.5	1.2												
300-525							2	1.7	1.5	1.2											
350-600								2.1	1.9	1.6	1.3										
375-750									2	1.7	1.4										
500-800										1.8	1.4	1.1									
500-1000										1	0.8	0.6	0.6								
600-1200											1	0.7	0.6	0.5							
750-1500												1	0.9	0.8	0.7	0.6	0.5				
800-1800													1	1	0.9	0.8	0.7	0.6	0.5	0.5	0.4