


HP - High Pressure, Υψηλών Πιέσεων 6,12 bar

PLUGY HP

- Τα μπαλόνια υψηλής πίεσης των 6-12 bar είναι ενισχυμένα με ίνες Kevlar. Η ειδική ενίσχυση στο πάνω και κάτω μέρος του μπαλονιού δημιουργεί ένα διπλό στρώμα σαν πλέγμα ώστε να εξασφαλίζεται η ασφάλεια στις υψηλές πιέσεις .
- Τα μπαλόνια υψηλής πίεσης χρησιμοποιούνται για την φραγή αγωγών που υπάρχει υψηλή οπισθοπίεση και δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν τα κοινά μπαλόνια.
- Διατίθενται σε 5 μεγέθη για πιέσεις 6 και 12 bar αντίστοιχα και είναι εξοπλισμένα με θηλιές-μπουλόνια για γρήγορη διόγκωση και εκτόνωση.

**Διατίθενται χωρίς by-pass

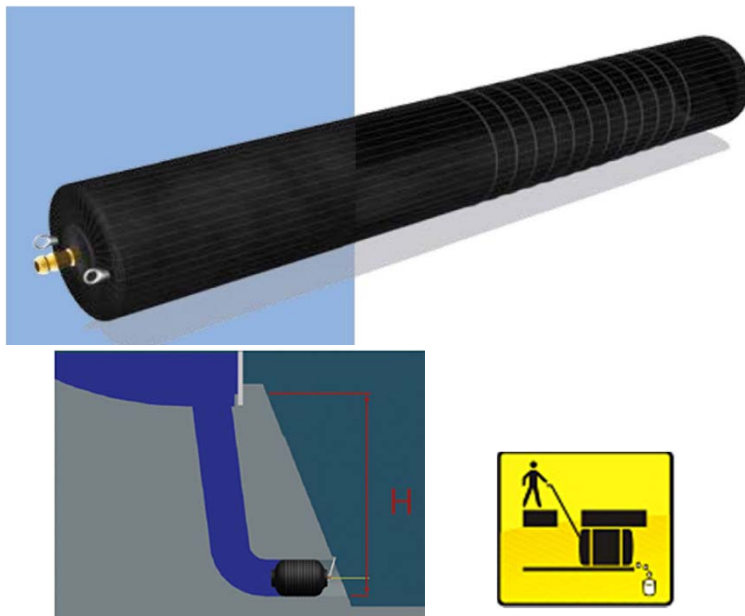

Μπαλόνι Κωδ.	Plugy mm	Οπισθοπίεση (bars): Διάμετρος Αγωγού, mm								
		100	150	200	250	300	350	400	500	600
60887	100-150	5.1	3.9							
60907	150-200		4.7	3.4						
60908	200-300			5.0	4.7	4.4				
60909	350-500						4.7	4.3	3.9	
60924	500-600								3.8	2.9

PLUGY HP 6 Bar


ΚΩΔ.	D min	D max	D,mm	Πίεση διογκ.	Μέγιστη Οπισθοπίεση	M*	R**	L,mm	Βάρος	€
	mm	mm	mm	bar	bar			mm	kg	
60887	100	150	92	6	3	6	R 1/4"	535	1.2	358
60907	150	200	142	6	3	8	R 1/4"	575	2.0	568
60908	200	300	192	6	3	8	R 1/4"	635	3.2	625
60909	350	500	322	6	3	8	R 1/4"	865	8.7	1.077
60924	500	600	472	6	3	10	R 1/4"	1185	18.0	2.185

PLUGY HP 12 Bar

ΚΩΔ.	D min	D max	D,mm	Πίεση διογκ.	Μέγιστη Οπισθοπίεση	M*	R**	L,mm	Βάρος	€
	mm	mm	mm	bar	bar			mm	kg	
518561	100	125	92	12	10	6	R 1/4"	540	1.5	411
518562	150	150	142	12	10	8	R 1/4"	580	2.7	652
518563	200	250	192	12	10	8	R 1/4"	640	4.3	698
518564	300	350	272	12	10	8	R 1/4"	670	8.0	1.013
518565	400	400	322	12	10	10	R 1/4"	870	11.5	1.290
518566	500	500	472	12	10	10	R 1/4"	1190	24.1	2.333

HP - High Pressure, Υψηλών Πίεσεων 30 bar

- Οι απαιτήσεις για μπαλόνια που αντέχουν σε υψηλότερες πιέσεις και ειδικά για αγωγούς μικρής διαμέτρου, οδήγησαν την Sava να σχεδιάσει και να κατασκευάσει 4 διαφορετικού μεγέθους διογκούμενα μπαλόνια υψηλής πίεσης.
- Τα μπαλόνια υψηλής πίεσης 30 bar μπορούν να χρησιμοποιηθούν για φραγή και έλεγχο στεγανότητας με αέρα και νερό. Όλα τα μπαλόνια είναι ενισχυμένα με χάλυβα.
- Όλα τα μεταλλικά μέρη κατασκευασμένα από ανοξείδωτο χάλυβα.

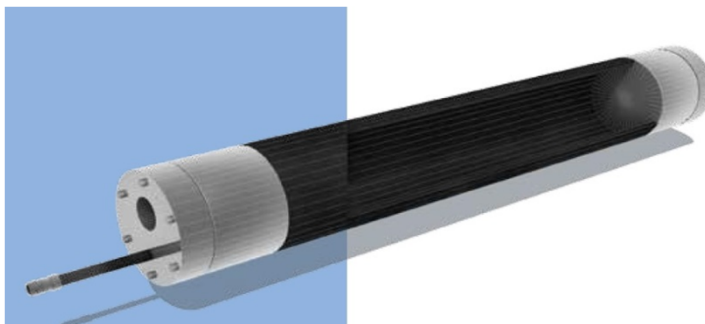
PLUGY HP 30 Bar

ΚΩΔ	Διαστάσ.	Dmin	Dmax	Πίεση	Οπισθοπίεση	Ολικό μήκος	Μήκος ελαστικού ύ τμημ.	Βάρος	€
	Ø								
538625	54x400	55	75	30	16	615	400	3	358
533837	73x400	75	100	30	16	600	400	5	568
533838	88x400	100	150	30	16	614	400	6,7	625
533839	122x400	150	200	30	16	621	400	13	1.077

PLUGSY HP 30 Bar

ΚΩΔ	Διαστάσ.	Dmin	Dmax	Πίεση	Οπισθοπίεση	Άνοιγμα	Bypass	Ολικό μήκος	Μήκος ελαστικού τμημ.	Βάρος	€
	Ø										
537553	54x400	55	75	30	16	10	3/8"	615	400	3	1.419
537661	73x400	75	100	30	16	15	1/2"	600	400	4,8	2.277
537323	88x400	100	150	30	16	20	3/4"	614	400	7	3.119
537672	122x400	150	200	30	16	25	1"	621	400	13	4.604